



SMART LIFT

3000 KG | 3500 KG | 4000 KG

Flexible: colonnes sans connexion au sol, hauteur réglable de la traverse à câbles, alternativement pose des câbles dans le sol dans une gaine encastrée fournie par le client, idéal pour les plafonds bas

Choix de bras porteurs leader sur le marché et la plus grande plage de prise pour une **flexibilité** totale et une **compatibilité avec les véhicules électriques**

Plaques de fixation à réglage précis, dotées d'un mécanisme de **réglage rapide supplémentaire**

CE-Stop préinstallé sur toutes les versions, pas de protection de pied accrochée nécessaire

VERSIONS DE BRAS

DT (Bras double-télescopiques)

Les bras courts double-télescopiques fournissent une grande capacité de levée pour des véhicules larges et petits.

MM (Bras **Mini-Max**)

Pour des bas de caisse très bas et des véhicules SUV. Ajustage vertical rapide. Manipulation à la main et avec les pieds.

SC (Bras **"Sports Car"**)

Bras extra-plats et robustes de très haute qualité. Ils permettent de soulever des véhicules de sport très larges et bas.

OTTO (Bras double-articulés)

Pour la réception flexible d'une gamme large de véhicules. Accessibilité totale au bas de caisse et à l'intérieur grâce au positionnement du bras sous le véhicule.

EV (Bras pour **Véhicules Électriques**)


Partie avant des bras porteurs pivotant à 180°, pour une flexibilité optimale et un dégagement du bas de caisse des véhicules électriques.

UNI (Bras **Universel** double-télescopiques) Bras double-télescopiques rallongés pour soulever des véhicules légers et des VUL aux points alternatifs

LE CHOIX TRÈS SMART

- Hauteur flexible: idéal pour des ateliers avec peu de hauteur sous plafond
- Bras et chariots asymétriques pour une ouverture totale des portes
- Apte à recevoir une large gamme de véhicules
- Bras courts pivotent de 180°
- Distance entre colonnes min. 2560 mm
- Hauteur des patins à partir de 75 mm
- Nécessite peu d'espace

ROBUSTE, FIABLE ET TOUJOURS PRÊT

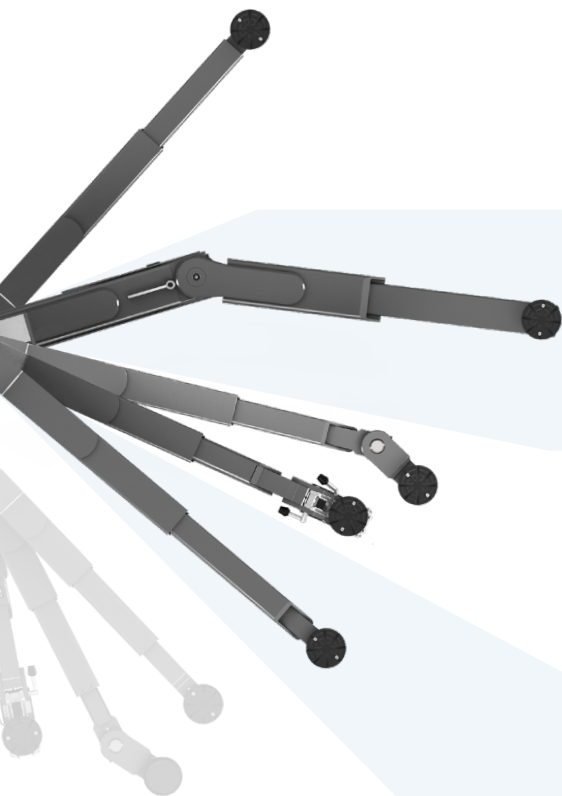

4000 KG



Bras - UNI

Le partenaire parfait pour l'atelier VUL

OTTO 3500 KG



Bras - OTTO MM

Plus de confort grâce aux patins Mini-Max



Bras - OTTO

La combinaison de bras double-télescopiques et double-articulés

3500 KG



Bras - DT

Bras court double-télescopique



Bras - MM

Idéal pour véhicules bas et 4x4



Bras - SC

Construction extra plate



Bras - EV

Plus de flexibilité pour véhicules électriques (VE)

3000 KG



Bras - DT

Bras court double-télescopique

LE CHOIX SMART

MODÈLE	2.30 SL DT	2.35 SL DT	2.35 SL MM	2.35 SL SC	2.35 SL EV	2.40 SL UNI
Capacité (kg)	3000	3500	3500	3500	3500	4000
Temps de levée/descente env. (sec)	40 / 40	46 / 40	46 / 40	46 / 40	46 / 40	46 / 40
Hauteur de levée (mm)	2010	2060	2045	1977	2014	2060
Hauteur des patins (mm)	95-140	102-166	75-185	84-144	107-171	115-190
Hauteur de colonnes (mm)	2890	2890	2890	2890	2890	2890
Hauteur de traverse à câbles (mm)	3715-4165	3685-4170	3715-4115	3721-4172	3715-4115	3712-4172
Largeur totale (mm)	3100	3230	3350	3350	3350	3350
Largeur de passage (mm)	2310	2398	2518	2520	2498	2534
Distance entre colonnes (mm)	2560	2646	2766	2762	2746	2766
Bras long (mm)	945-1495	940-1495	1000-1480	840-1380	956-1496	1130-1840
Bras court (mm)	480-870	570-1160	600-1000	590-865	608-1019	570-1160
Alimentation électrique (V/Hz/A)	400 / 50 / 16	400 / 50 / 16	400 / 50 / 16	400 / 50 / 16	400 / 50 / 16	400 / 50 / 16
Moteur (kW)	2 x 1,5	2 x 1,5	2 x 1,5	2 x 1,5	2 x 1,5	2 x 1,5

ACCESSOIRES



Kits d'accessoires pour le modèle 3000 kg



Une gamme complète d'adaptateurs enfilables, disponible pour des charges à partir de 3 500 kg

Plus d'accessoires disponibles

Sous réserve d'erreurs et modifications techniques. | Valable à partir de 08 2026 © Nussbaum Automotive Lifts GmbH | Korker Str. 24 77694 Kehl | Allemagne
Tél.: +49 (0) 7853 899 - 0 | info@nussbaumlifts.com | nussbaumlifts.com

facebook.com/nussbaumgroup

youtube.com/nussbaumgroup

Nussbaum

a member of the Stertil Group