



SMART LIFT

3000 KG | 3500 KG | 4000 KG

Flexibel: Säulen am Boden verbindungslos, verstellbare Höhe der Kabelbrücke, alternativ Leitungsverlegung unterflur durch bauseitiges Leerrohr, ideal für niedrige Deckenhöhe

Beispiellose Auswahl an Tragarmvarianten und größter Aufnahmebereich für volle **Flexibilität** und **EV Kompatibilität**

Fein einstellbare Aufnahmeteller mit **zusätzlicher Schnellverstellung**

CE-Stop vorinstalliert, kein eingehängter Fußschutz erforderlich

TRAGARM-VERSIONEN

DT (Doppelteleskop-Tragarme)

Die 2-fach teleskopierbaren kurzen Tragarme bieten eine große einstellbare Reichweite und ermöglichen es daher, kleine und breite Fahrzeuge zu heben.

MM (Mini-Max) Tragarme

Für tief sitzende Seitenschweller und Geländewagen. Schnelle vertikale mehrstufige Einstellung, Hand und Fußbetätigung.

SC (Sports Car-Arme)

Sehr flache und robuste Tragarme aus hochfestem Stahl, ideal für tiefliegende und sehr breite Sportwagen.

OTTO (Doppelgelenk-Tragarme)

Zur flexiblen Aufnahme verschiedener Fahrzeuge. Optimale Zugänglichkeit zum Fahrzeug durch Tragarmpositionierung unter dem Fahrzeug.

EV (Arme für **Elektrofahrzeuge**)

Vorderer Teil der Tragarme um 180° schwenkbar, für optimale Flexibilität und Unterbodenfreiheit bei E-Fahrzeugen.


UNI (Doppelteleskop-Tragarme)

Verlängerte Doppelteleskop-Tragarme zum Heben von Pkw und Transporter mit langen Radständen an den alternativen Aufnahmepunkten.

DAS ORIGINAL

- Flexible Höhe : Ideal für Werkstätten mit niedriger Deckenhöhe
- Asymmetrische Tragarme für optimale Türfreiheit
- Geeignet für eine breite Palette an Fahrzeugen
- Kurze Tragarme bis 180° schwenkbar
- Großer Säulenabstand von min. 2560 mm bei geringer Gesamtbreite
- Unterschwenkhöhe ab 75 mm
- Geringer Platzbedarf

ROBUST, VERLÄSSLICH UND BEREIT

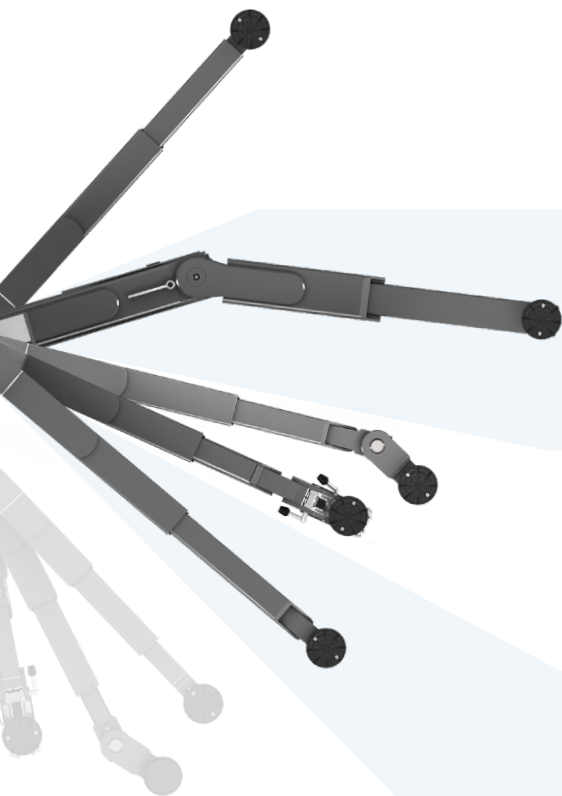

4000 KG




UNI - Arm

Der perfekte Partner für die Transporterwerkstatt

OTTO 3500 KG



OTTO MM - Arm
Zusätzlicher Komfort
mit Mini-Max-Armen



OTTO - Arm
Perfekte Kombination von
Doppelgelenk- und Doppelteleskoparmen

3500 KG



DT - Arm
Zweifach
teleskopierbarer
kurzer Tragarm



MM - Arm
Ideal für tiefe
Seitenschweller
oder Geländewagen



SC - Arm
Extrem flache
Bauweise



EV - Arm
Mehr Flexibilität
für Elektrofahrzeuge

3000 KG



DT - Arm

Zweifach teleskopierbarer kurzer Tragarm

DIE SMARTE WAHL

MODELL	2.30 SL DT	2.35 SL DT	2.35 SL MM	2.35 SL SC	2.35 SL EV	2.40 SL UNI
Tragfähigkeit (kg)	3000	3500	3500	3500	3500	4000
Hub- / Senkzeit ca. (Sek)	40 / 40	46 / 40	46 / 40	46 / 40	46 / 40	46 / 40
Hubhöhe (mm)	2010	2060	2045	1977	2014	2060
Unterschwenkhöhe (mm)	95-140	102-166	75-185	84-144	107-171	115-190
Säulenhöhe (mm)	2890	2890	2890	2890	2890	2890
Höhe der Kabelbrücke (mm)	3715-4165	3685-4170	3715-4115	3721-4172	3715-4115	3712-4172
Gesamtbreite (mm)	3100	3230	3350	3350	3350	3350
Durchfahrbreite (mm)	2310	2398	2518	2520	2498	2534
Säulenabstand (mm)	2560	2646	2766	2762	2746	2766
Tragarm Auszug lang (mm)	945-1495	940-1495	1000-1480	840-1380	956-1496	1130-1840
Tragarm Auszug kurz (mm)	480-870	570-1160	600-1000	590-865	608-1019	570-1160
Elektroanschluss (V / Hz / A)	400 / 50 / 16	400 / 50 / 16	400 / 50 / 16	400 / 50 / 16	400 / 50 / 16	400 / 50 / 16
Motorleistung (kW)	2 x 1,5	2 x 1,5	2 x 1,5	2 x 1,5	2 x 1,5	2 x 1,5

ZUBEHÖR



Aufsatzgarnituren für die 3000 kg-Version



Komplettes Sortiment an Steckadaptern ab 3500 kg erhältlich

**Mehr Zubehör
erhältlich**