



SMART LIFT

3000 KG | 3500 KG | 4000 KG

Flexible: Sin base entre columnas, altura ajustable del puente superior, los cables eléctricos se pueden pasar por debajo del suelo a través de un conducto vacío que puede realizar el propio cliente, ideal talleres con techos bajos.

Una gama inigualable de variantes de brazos de soporte y el mayor rango de elevación para una **flexibilidad** total y **compatibilidad con vehículos eléctricos**

Almohadillas de recogida de ajuste preciso con mecanismo **adicional de ajuste rápido**

CE-Stop preinstalado en todas las versiones, no se necesita molestos protectores de pie

VERSIONES DE LOS BRAZOS DE ELEVACIÓN

DT (brazos de 3 etapas)

El brazo corto tiene 3 etapas, permitiendo levantar vehículos con puntos de recogida externos (3000 y 3500 kg).

MM (Mini-Max brazos de elevación)

Ideal para vehículos SUV y autos bajos con faldones, se levanta con el pie.

SC (Brazos para autos deportivos)

Brazos extremadamente bajos. Muy resistentes, hechos de material sólido. Especialmente diseñados para vehículos deportivos.

OTTO Brazos de doble articulación)

Para la recogida flexible de diferentes vehículos. Muy buena accesibilidad a los bajos del vehículo y al interior del mismo debido a la posición del brazos.

EV (brazos Vehículo Eléctrico)

La parte delantera de los brazos se puede girar 180° para una flexibilidad óptima y dejar espacio libre en los bajos del vehículo, ideal para vehículos eléctricos.


UNI (brazos universal de 3 etapas)

Brazos de 3 etapas para llegar a la mayoría de los puntos de recogida. Puede levantar desde MERCEDES Smart hasta furgones transporters con larga batalla en los puntos alternativos.

EL ORIGINAL SMART

- Flexible en altura: Ideal para talleres de techo bajo
- Brazos de elevación asimétricos y carro desplazado para una óptima apertura de la puerta
- Adecuado para una amplia gama de vehículos
- Brazos de elevación cortos giratorios 180°
- Distancia entre columnas de mín. 2560 mm
- Puntos de recogida desde 75 mm
- Gran ahorro de espacio

ROBUSTO, FIABLE Y ERGONÓMICO

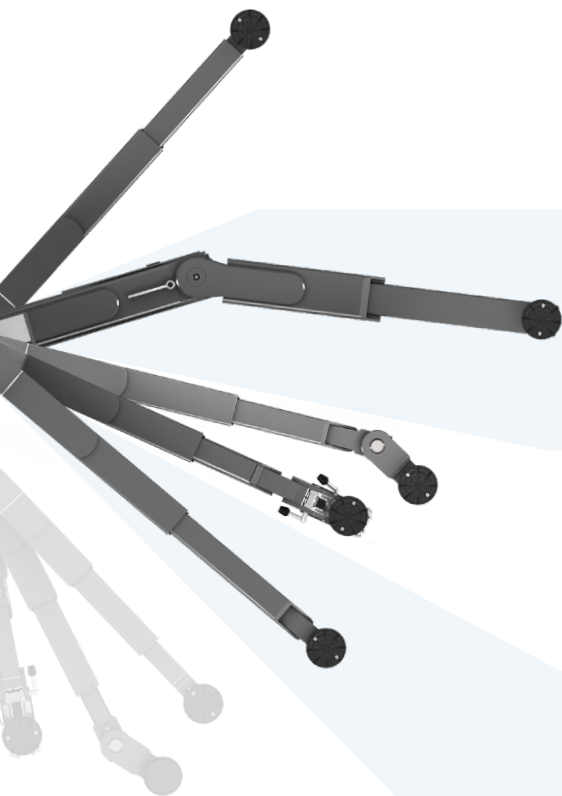

4000 KG



Brazo - UNI

El brazo perfecto para el taller de furgonetas

OTTO 3500 KG



Brazo - OTTO MM

Todavía más confort con los brazos Mini-Max



Brazo - OTTO

La combinación de brazos articulados y brazos telescópicos dobles

3500 KG



Brazos - DT

Estándar brazo corto de 3 etapas



Brazo - MM

Ideal para faldones, estribas laterales y todoterreno



Brazo - SC

Extremadamente bajo en construcción



Brazo - EV

más flexibilidad para Vehículos eléctricos

3000 KG



Brazos - DT

Estándar brazo corto de 3 etapas

HAGA SU ELECCIÓN INTELIGENTE

MODELO	2.30 SL DT	2.35 SL DT	2.35 SL MM	2.35 SL SC	2.35 SL EV	2.40 SL UNI
Capacidad elevación (kg)	3000	3500	3500	3500	3500	4000
Tiempo elevación / descenso aprox. (seg)	40 / 40	46 / 40	46 / 40	46 / 40	46 / 40	46 / 40
Altura de elevación (mm)	2010	2060	2045	1977	2014	2060
Punto de recogida más bajo (mm)	95-140	102-166	75-185	84-144	107-171	115-190
Altura total columna (mm)	2890	2890	2890	2890	2890	2890
Altura conexión sup. (mm)	3715-4165	3685-4170	3715-4115	3721-4172	3715-4115	3712-4172
Ancho total (mm)	3100	3230	3350	3350	3350	3350
Ancho entre columnas (mm)	2310	2398	2518	2520	2498	2534
Distancia Columnas (mm)	2560	2646	2766	2762	2746	2766
Extracción brazo largo (mm)	945-1495	940-1495	1000-1480	840-1380	956-1496	1130-1840
Extracción brazo corto (mm)	480-870	570-1160	600-1000	590-865	608-1019	570-1160
Alimentación (V/Hz/A)	400/50/16	400/50/16	400/50/16	400/50/16	400/50/16	400/50/16
Motor (kW)	2 x 1,5	2 x 1,5	2 x 1,5	2 x 1,5	2 x 1,5	2 x 1,5

ACCESORIOS



Extensiones de las almohadillas para la versión de 3000 kg



Gama completa de adaptadores disponibles a partir de 3500 kg

Más
accesorios
disponibles