



SMART LIFT

3000 KG | 3500 KG | 4000 KG

Versatile: sollevatore senza pedana, passaggio cavi aereo regolabile. In alternativa, è possibile installare i cavi sotto traccia, rendendo il sollevatore ideale per i locali con il soffitto basso.

Una gamma impareggiabile di varianti di bracci di supporto e la più ampia portata di sollevamento per una completa **flessibilità** e **compatibilità con i veicoli elettrici**

Cuscinetti di contatto regolabili con precisione, dotati di un meccanismo **aggiuntivo di regolazione rapida**

CE-Stop preinstallato in tutte le versioni, non sono necessari i salvapiedi sui bracci

VERSIONI DI BRACCI

DT (bracci a 3 stadi)

I bracci corti a 3 sfili offrono un campo di presa molto ampio e quindi consentono di sollevare veicoli piccoli e larghi.

MM (bracci **Mini-Max**)

Ideali per minigonne laterali e fuoristrada. Rapido sistema di regolazione verticale, regolabile a mano o con il piede.

SC (bracci **Sports Car**)

Estremamente bassi e robusti realizzati in acciaio speciale per consentire il sollevamento di vetture molto basse e larghe.

OTTO (bracci a **doppio snodo**)

Per accogliere in modo flessibile un'ampia gamma di veicoli. Accesso completo al sottoscocca e all'interno grazie al posizionamento del braccio sotto il veicolo.

EV (bracci per **Veicoli Elettrici**)

Parte anteriore dei bracci che può essere ruotata di 180° per la massima versatilità e ottimo accesso al sottoscocca dei veicoli elettrici.


UNI (bracci **Universal** a 3 stadi)

Bracci a 3 stadi per sollevare vetture e furgoni fino al MERCEDES Sprinter a passo lungo su punti di presa alternativi.

L'ORIGINALE SOLLEVATORE NUSSBAUM

- Altezza flessibile : ideale per officine con soffitti bassi
- Bracci asimmetrici e carrello angolare per l'ottimale apertura porte
- Utilizzabile con una vasta gamma di veicoli
- Bracci corti con articolazione a 180°
- Distanza fra le colonne di min. 2560 mm
- Altezza minima tamponi 75 mm
- Dimensioni ottimali - Salvaspazio

ROBUSTO, AFFIDABILE E PRONTO ALL'USO

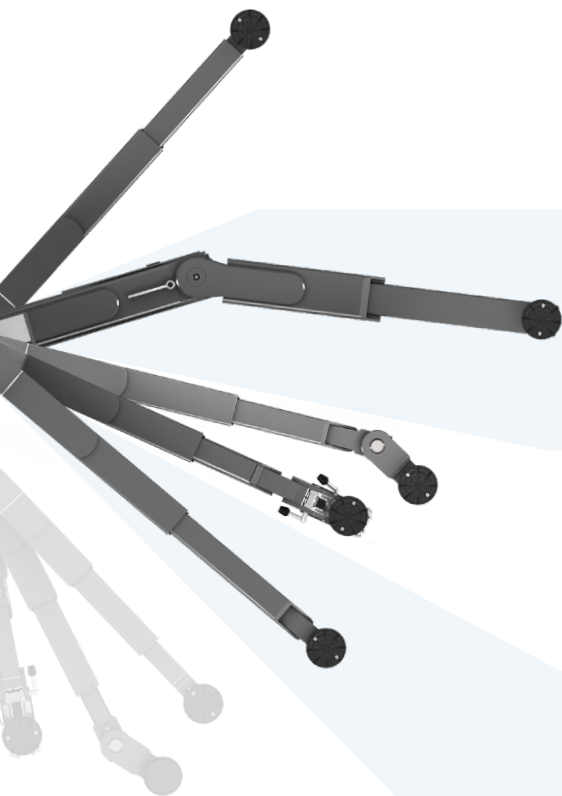

4000 KG



Bracci - UNI


L'alleato ideale per l'officina specializzata in furgoni

OTTO 3500 KG



Bracci - OTTO MM

Maggior comfort con i bracci Mini-Max



Bracci - OTTO

La combinazione fra bracci a doppio snodo e bracci a doppio filo

3500 KG



Bracci - DT

Bracci corti a 3 stadi



Bracci - MM

Ideali per i punti di presa profondi o per veicoli fuoristrada



Bracci - SC

Estremamente bassi per vetture sportive



Bracci - EV

Maggior flessibilità per i Veicoli Elettrici

3000 KG



Bracci - DT

Bracci corti a 3 stadi

FAI UNA SCELTA INTELLIGENTE

MODELLO	2.30 SL DT	2.35 SL DT	2.35 SL MM	2.35 SL SC	2.35 SL EV	2.40 SL UNI
Portata (kg)	3000	3500	3500	3500	3500	4000
Tempo di sollevamento circa (sec)	40 / 40	46 / 40	46 / 40	46 / 40	46 / 40	46 / 40
Altezza di sollevamento (mm)	2010	2060	2045	1977	2014	2060
Altezza tamponi (mm)	95-140	102-166	75-185	84-144	107-171	115-190
Altezza totale colonna (mm)	2890	2890	2890	2890	2890	2890
Altezza canalina superiore (mm)	3715-4165	3685-4170	3715-4115	3721-4172	3715-4115	3712-4172
Larghezza totale (mm)	3100	3230	3350	3350	3350	3350
Larghezza passaggio ruote (mm)	2310	2398	2518	2520	2498	2534
Distanza colonne (mm)	2560	2646	2766	2762	2746	2766
Estensione bracci lunghi (mm)	945-1495	940-1495	1000-1480	840-1380	956-1496	1130-1840
Estensione bracci corti (mm)	480-870	570-1160	600-1000	590-865	608-1019	570-1160
Alimentazione (V / Hz / A)	400 / 50 / 16	400 / 50 / 16	400 / 50 / 16	400 / 50 / 16	400 / 50 / 16	400 / 50 / 16
Potenza Motore (kW)	2x1,5	2x1,5	2x1,5	2x1,5	2x1,5	2x1,5

ACCESSORI



Prolunghe per i cuscinetti della versione da 3000 kg



Gamma completa di adattatori disponibili a partire da 3500 kg.

**Sono
disponibili
altri accessori**