
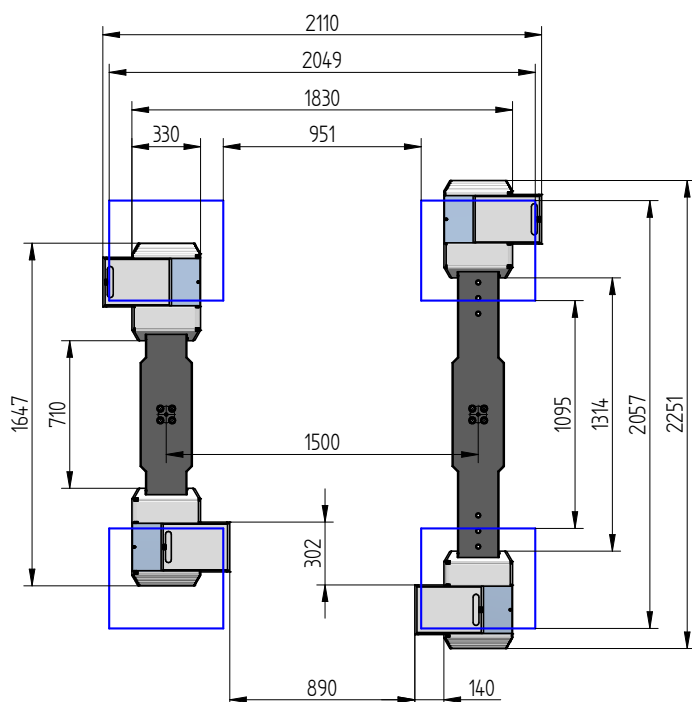


## SOLLEVATORE A CILINDRI INTERRATI A 2 PISTONI

# TOP LIFT 2.35 TLD

## VERSIONE A PAVIMENTO

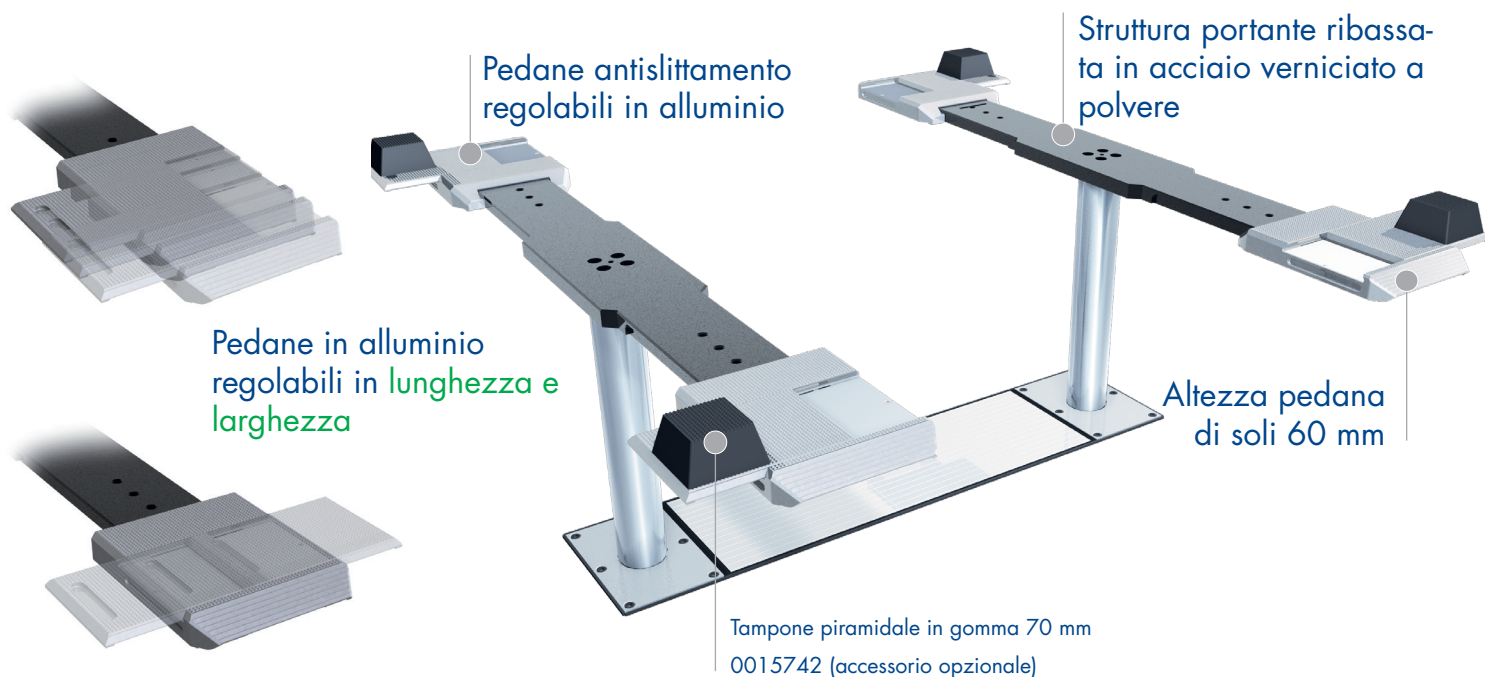

### DATI TECNICI

Portata	3500 kg
Altezza di sollevamento	2023 mm
Altezza pedana	60 mm
Diametro pistone	123 mm
Distanza pistoni	1500 mm
Profondita' di installazione	2408 mm
Assorbimento motore	3,0 kW
Alimentazione	400 V/16 A
Lunghezza cavi	11 m
Tempo di sollevamento	≈ 35 sec.
Tempo di discesa	≈ 35 sec.


Pedana 2.35 TLD 0015738

Cassetta di installazione 1500 mm 0016487


Unita' di sollevamento da 3,5 t 1500 mm - K pre-assemblato in fabbrica nella cassetta 0016488




## ACCESSORI

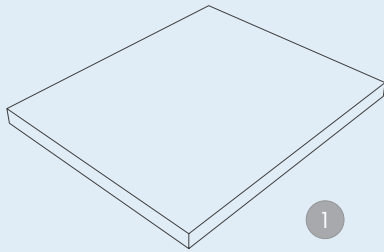


1



2



3



4

1 | **Tampone in gomma**  
290 x 335 x 20 mm  
0016740 (1 Set/4 Pezzi)

2 | **Tampone in gomma**  
120 x 120 x 40 mm  
0016739  
(1 Set/4 Pezzi)

3 | **Tampone piramidale in gomma**  
70 mm  
0015742 (1 Set/4 Pezzi)

4 | **Tampone piramidale in gomma**  
140 mm  
0016738 (1 Set/4 Pezzi)