Nussbaum

ELEVADOR DE 2 PISTONES EMPOTRADO

TOP LIFT 2.40 TLK

INSTALADO SOBRESUELO

pivotante simple

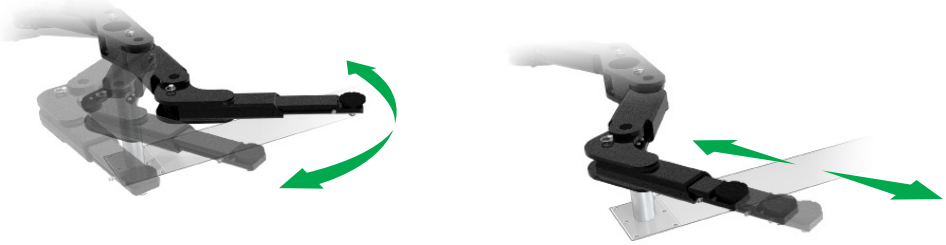

telescópico ajustable

Brazos giratorios con pintura en recubrimiento de polvo

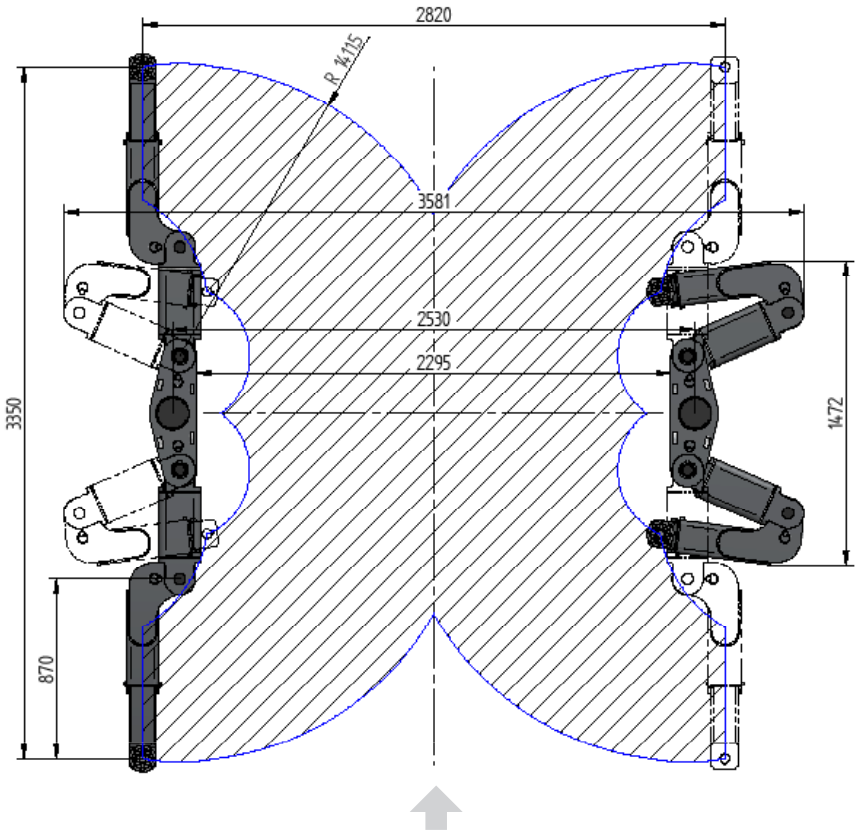

CARACTERÍSTICAS

Capacidad	4000	kg
Altura de elevación efectiva	2033	mm
Desplazamiento en altura	96	mm
Diámetro del pistón	123	mm
Distancia entre pistones	2530	mm
Profundidad de instalación	2408	mm
Potencia motor	3,0	kW
Alimentación	400 V/16 A	
Longitud del cable	11	m
Tiempo ascenso	≈ 35	sec.
Tiempo descenso	≈ 35	sec.

Brazos 2.40 TLK	0017063
Instalación casete 2530 mm	0016268
Cilindro de elevación 4,0 t 2530 mm - K pre-montado con casete	0016267

ACCESSOIRES

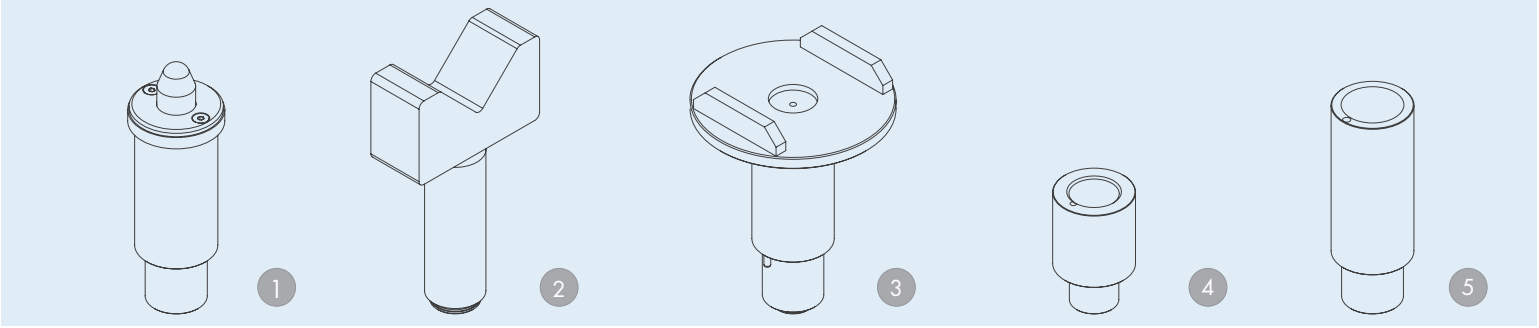

1 | Adaptador altura NCV3
d 45 x d 70 / 125-250 mm
0016743 (1 juego / 2 piezas)

2 | Adaptador altura V-prisma
d 45 / 182-312 mm
0016744 (1 juego / 2 piezas)

3 | Adaptador altura en forma de U
d 130 x d 45 / 193-295 mm
0016745 (1 juego / 4 piezas)

4 | Extensión adaptador altura
80 mm
0016741 (1 juego / 4 piezas)

5 | Extensión adaptador altura
130 mm
0016742 (1 juego / 4 piezas)



Soporte especial
0016751

Datos válidos salvo cambios y errores técnicos. Válido desde 01 2022 © Nussbaum Automotive Lifts GmbH | Korker Str. 24 | 77694 Kehl | Germany
Tel.: +49 (0) 7853 899 – 0 | Fax: +49 (0) 7853 8787 | info@nussbaumlifts.com | nussbaumlifts.com