Nussbaum

SOLLEVATORE A CILINDRI INTERRATI A 2 PISTONI

TOP LIFT 2.65 TLK

VERSIONE A PAVIMENTO

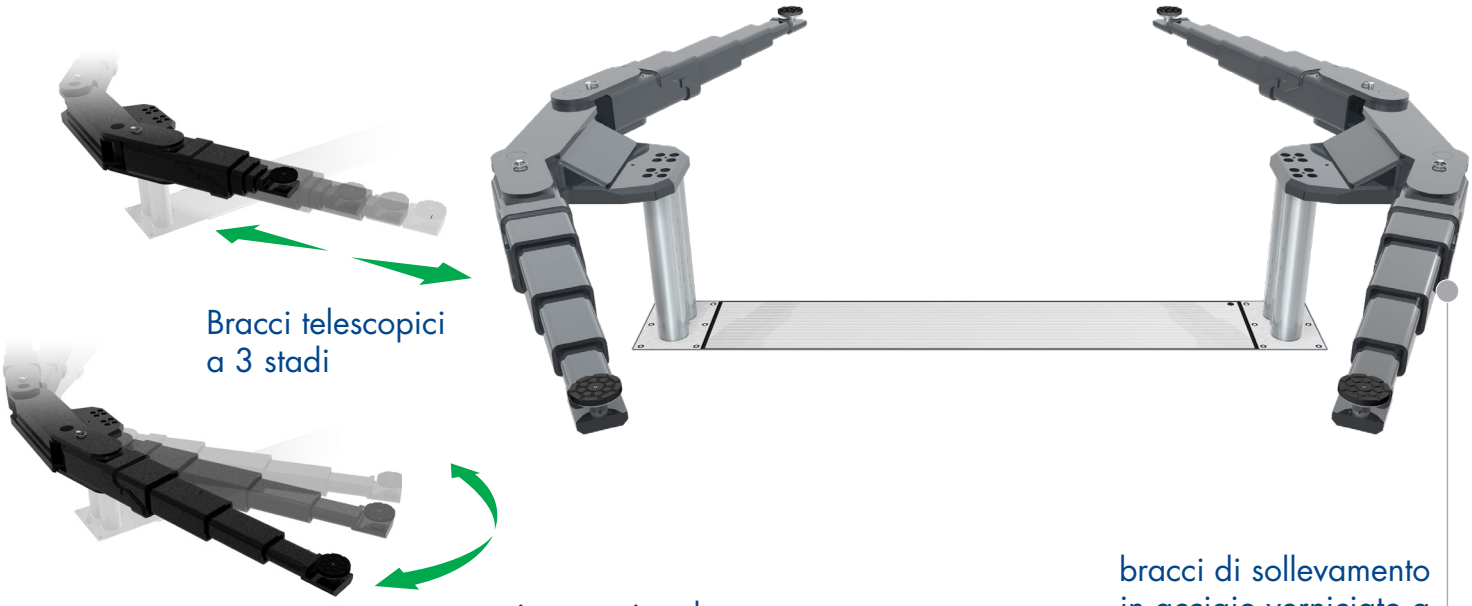

Bracci telescopici
a 3 stadi

movimento singolo

bracci di sollevamento
in acciaio verniciato a
polvere

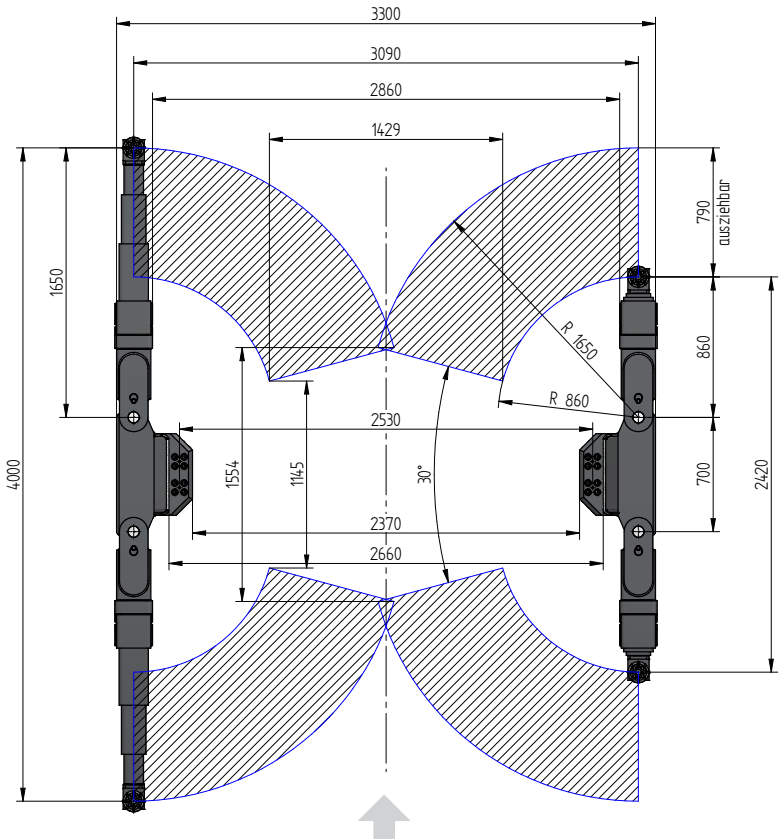

DATI TECNICI

Portata	6500	kg
Altezza di sollevamento	2074	mm
Altezza max. tampone	150	mm
Diametro pistone	123	mm
Distanza pistoni	2530	mm
Profondita' di installazione	2408	mm
Assorbimento motore	3,0	kW
Alimentazione	400 V/16 A	
Lunghezza cavi	11	m
Tempo di sollevamento	≈ 35	sec.
Tempo di discesa	≈ 35	sec.

Bracci 2.65 TLK	0016804
Cassetta di installazione 2530 mm	0016268
Pistone di sollevamento 6,5 t 2530 mm - K pre-assemblato in fabbrica nella cassetta	0016802

ACCESSORI



1 | Adattatore NCV3
d 45 x d 70 / 125-250 mm
0016743 (1 set / 2 pezzi)



2 | Adattatore a V
d 45 / 182-312 mm
0016744 (1 set / 2 pezzi)



3 | Adattatore a U
d 130 x d 45 / 193-295 mm
0016745 (1 set / 4 pezzi)



4 | Prolunga Tampone
130 mm
0016742 (1 set / 4 pezzi)



Supporto per adattatori
0016751



Forca per sollevamento sottoruota
0016753 (1Set / 4 pezzi)

Techn. Änderungen und Fehler vorbehalten. Gilt ab 01 2022 © Nussbaum Automotive Lifts GmbH | Korker Str. 24 | 77694 Kehl | Germany
Tel.: +49 (0) 7853 899 – 0 | Fax: +49 (0) 7853 8787 | info@nussbaumlifts.com | nussbaumlifts.com