Nussbaum

PONT À VÉRINS ENCASTRÉS

TOP LIFT 2.65 TLK

MONTAGE ENCASTRÉ

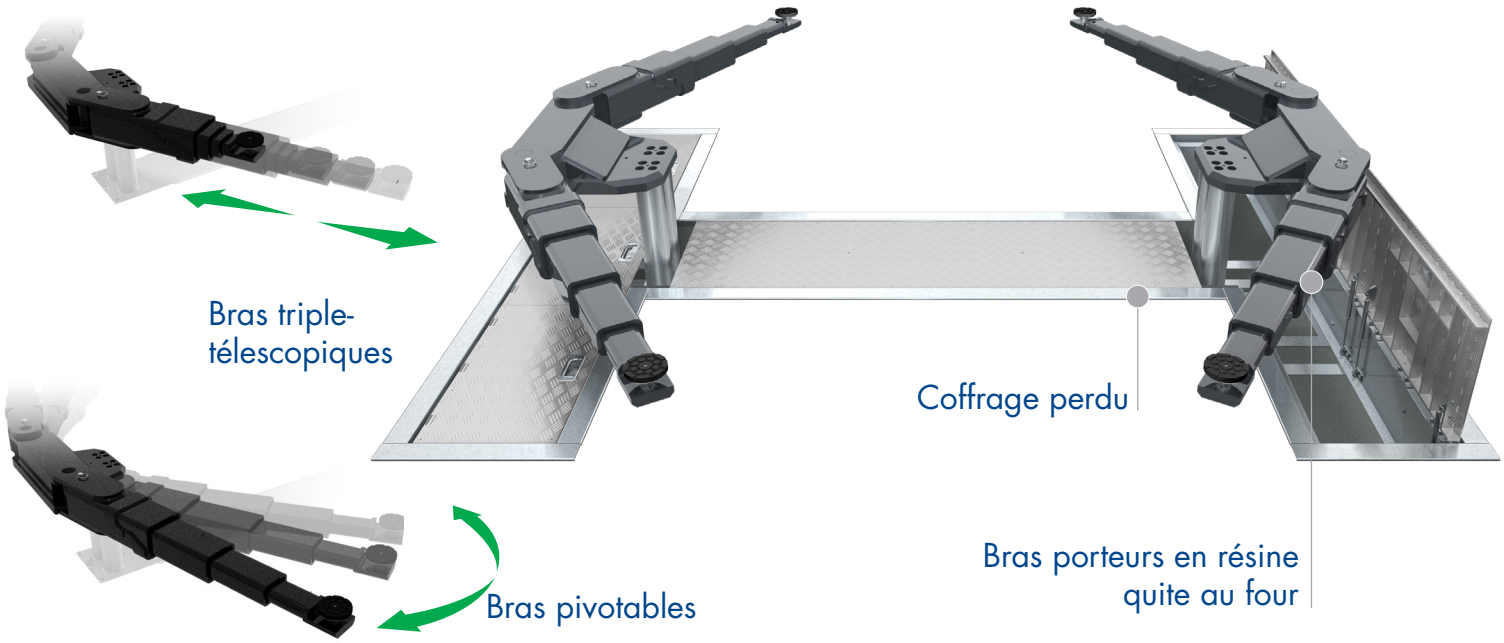

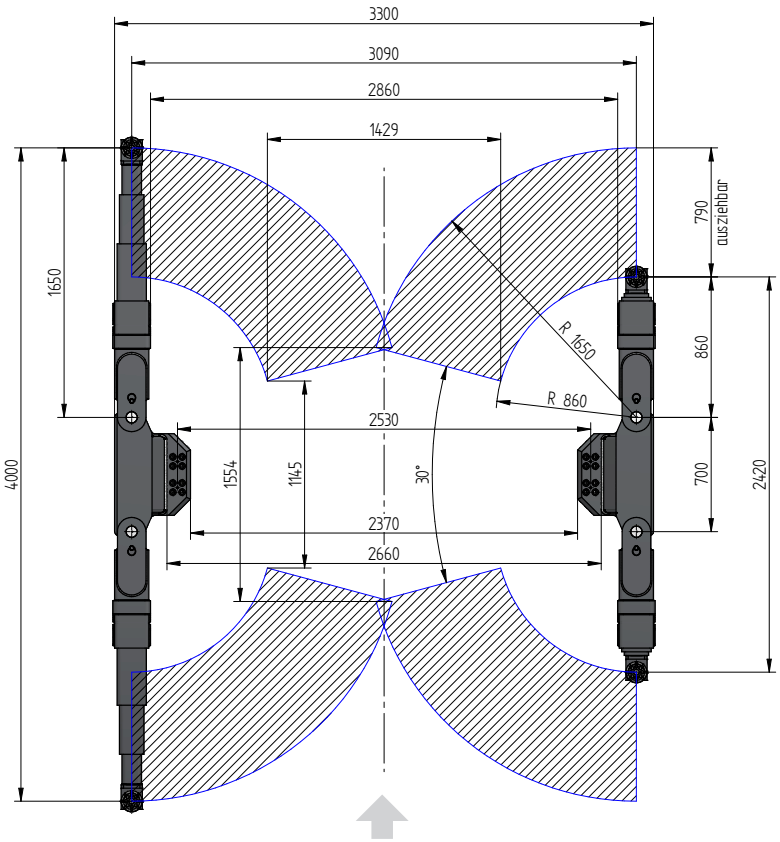

CARACTÉRISTIQUES

Capacité	6500	kg
Hauteur de levage	2074	mm
Hauteur patins	150	mm
Diamètre des vérins	123	mm
Distance entre vérins	2530	mm
Profondeur d'installation	2408	mm
Puissance moteur	3,0	kW
Alimentation électrique	400 V/16 A	
Longueur câblage	11	m
Temps de levage	≈ 35	sec.
Temps de descente	≈ 35	sec.

Support à bras 2.65 TLK 0016804

Caisson d'encastrement 2530 mm

Unité de levage 6,5 t 2530 mm - K
avec extension de course, Préinstallé dans caisson

Coffrage perdu 2530

ACCESSOIRES

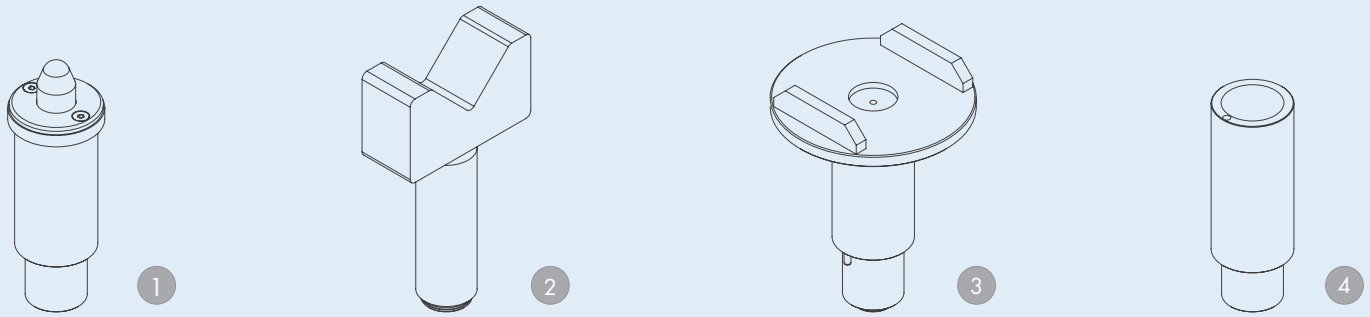

1 | Rehausse patins Pin NVC3
d 45 x d 70 / 125-250 mm
0016743 (1 Set / 2 Pièces)

2 | Rehausse patins Prisme V
d 45 / 182-312 mm
0016744 (1 Set / 2 Pièces)

3 | Rehausse patins U
d 130 x d 45 / 193-295 mm
0016745 (1 Set / 4 Pièces)

4 | Extension patins
130 mm
0016742 (1 Set / 4 Pièces)



Support pour extensions patins
0016751



Fourches à roues
0016753 (1 Set / 4 Pièces)

Sous réserve de modifications techniques | Valide à partir de 01 2022 © Nussbaum Automotive Lifts GmbH | Korker Str. 24 | 77694 Kehl | Allemagne
Tél.: +49 (0) 7853 899 – 0 | Fax: +49 (0) 7853 8787 | info@nussbaumlifts.com | nussbaumlifts.com