Nussbaum

UNTERFLUR 4-STEMPELHEBEBÜHNE

TOP LIFT 4.40 TLA

BODENEBEN

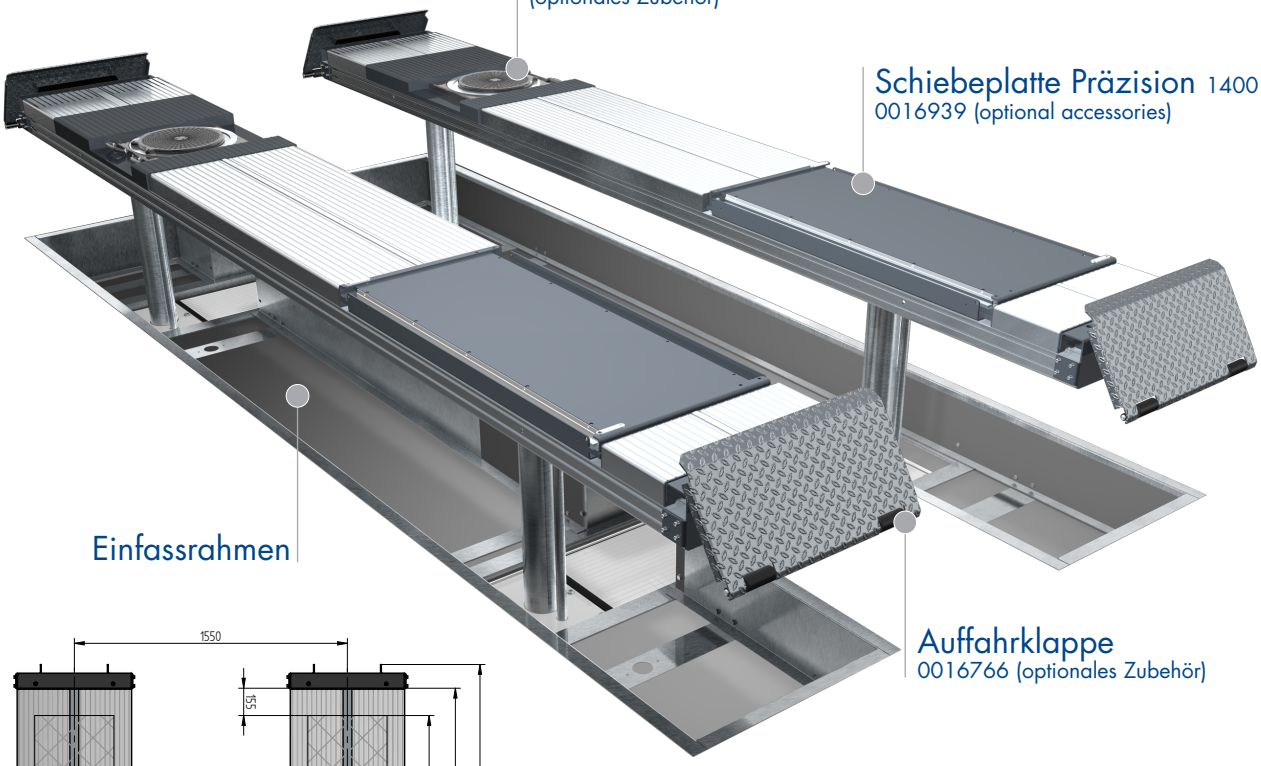

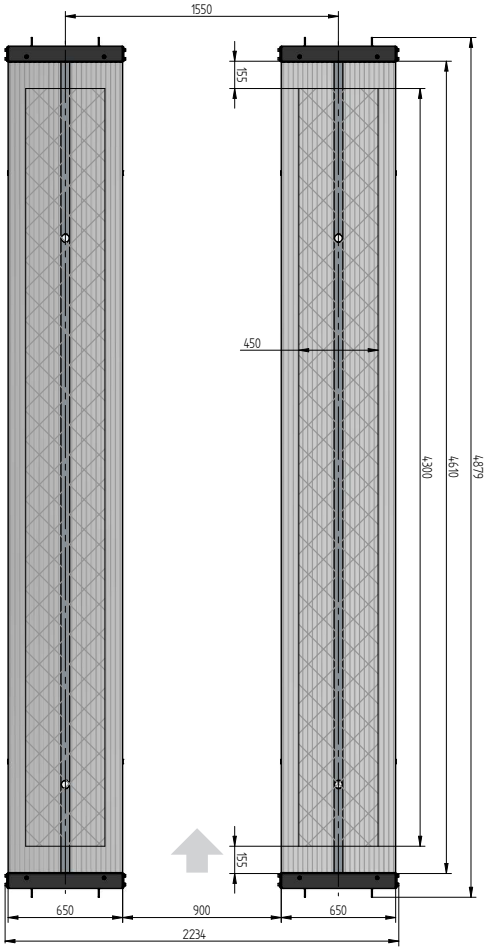

TECHNISCHE DATEN

Tragkraft	4000	kg
Nutzhub	2008	mm
Fahrbahnlänge	4800	mm
Fahrbahnhöhe	180	mm
Zylinderdurchmesser	123	mm
Stempelabstand	1550	mm
Einbautiefe	2443	mm
Motorleistung	3,0	kW
Elektrischer Anschluss	400 V/16 A	
Kabellänge Steuerung	11	m
Hubzeit	≈ 35	sec.
Senkzeit	≈ 35	sec.

Fahrbahn 4.40 TLA mit Flächenaussparung für Drehteller und Schiebeplatten	0016935
Fahrbahn 4.40 TLA	0016933
Einbaukassetten 1550 mm	0016928
Hubeinheit 4,0 t 1550 mm - K vormontiert in Einbaukassette	0016931
Einfassrahmen H 4800 mm	0016894

ACCESSORIES



Auffahrklappe
0016766



Schiebeplatte
Präzision 1400 mm
0016939



Beleuchtung
LED
0016903

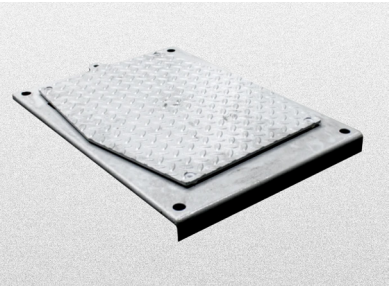

Gelenkspieltester

Laufschiene
4800 mm
0016911

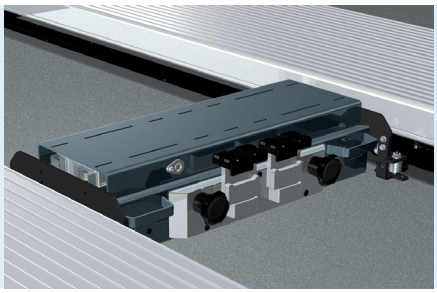

Achsheber 2600 kg
pneumatisch, ohne Laufschienen
0016767



Parkposition
für Achsheber
0016768

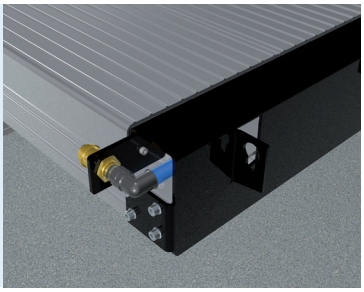

Druckluftversorgung
0016770

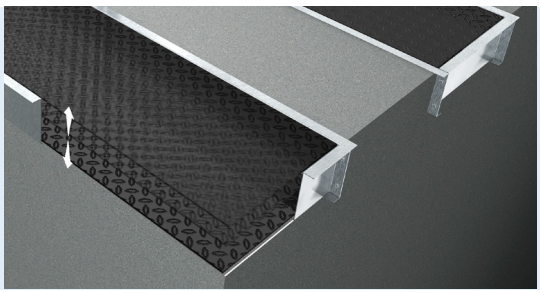

Autom. Bodenausgleich
4-Stempel 4800 mm
0016936

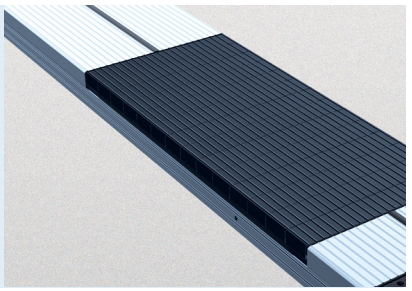

Gummifüllstücke

50 mm	100 mm	200 mm
0017301	0017302	0017303

Techn. Änderungen und Fehler vorbehalten. Gilt ab 01 2022 © Nussbaum Automotive Lifts GmbH | Korker Str. 24 | 77694 Kehl | Deutschland Tel.: +49 (0) 7853 899 – 0 | Fax: +49 (0) 7853 8787 | info@nussbaumlifts.com | nussbaumlifts.com