



Betonqualität
min. C20/25
normal bewehrt

Tragfähigkeit Hebebühne 3500kg
Tragfähigkeit Radfreiheber 3500kg

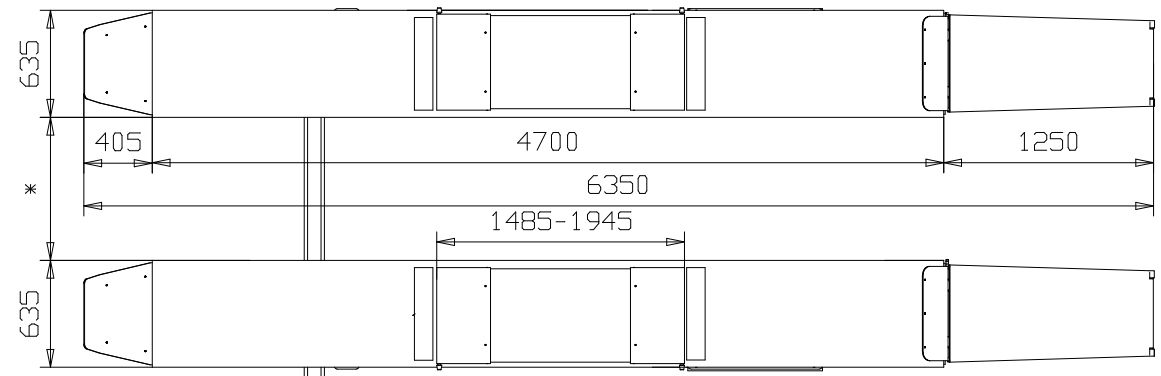


(*) 850mm ohne Achsheber
950mm mit Achsheber



Bauseits am Bedienaggregat bereitzustellen:
Netzanschluss: 3PH.N+PE.400V.50Hz
Absicherung: 16 Ampere träge
Kabellänge: ca.2m, 5x2.5mm²
Optional Druckluft für Achsheber:
lichte Weite 6mm, 6-10 bar

Schienenlänge 4700mm

Alle Maße in mm.
Mass- und Konstruktionsänderungen vorbehalten.
Der genaue Lieferumfang ist der Preisliste zu entnehmen.

UNI-LIFT 3500 NT Plus Hymax X 3500 PH Plus		 www.nussbaum-group.de
16.06.16 // M.G.	7127-1_NB	